

Montážní návod


MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST Kancelářská židle - CALYPSO

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 120 kg. Záruční lhůta je 36 měsíců a počítá se ode dne zakoupení zboží.



Postup montáže

- Použijte karton pro montáž
- 1. krok**
Uchycení mechanismu k sedáku 4 šrouby
 - 2. krok**
Uchycení opěraku k sedáku 3 šrouby
 - 3. krok**
Uchycení područek k sedáku 6 šrouby
 - 4. krok**
Nasazení koleček
 - 5. krok**
Nasazení pístu do kříže
 - 6. krok**
Nasazení pístu do mechanismu



- Použijte karton pro montáž
- 1. krok**
Uchycení opěraku k sedáku 4 šrouby
 - 2. krok**
Uchycení konstrukce k sedáku 3 šrouby

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Převzetí zboží:

Při převzetí zboží od posádky vozidla, pracovníků skladu či prodejny, se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušené obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

2) Lhůta uplatnění reklamací:

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné montáži, se reklamují s originálním obalem, na kterém je identifikační štítek s čárkovým kódem.

3) Uplatnění reklamací:

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamací je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamacie musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. V případě ukončení obchodní činnosti prodejce přebírá povinnosti vyplývající ze záruční lhůty dovozce kancelářské židle CALYPSO.

4) Záruky se nevztahují na:

Vady zboží způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka.
Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží.
Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození.

ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.



Pozor



Nikdy neutahujte šrouby elektrickým šroubovákem rovnom!

✓ Správně →

Nejdříve lehce zašroubujte šroub rukou na pár závitů

Potom použijte šroubovák nebo elektrický šroubovák

1. Pokud nemůžete chytit šroub v závitě



Matice je ve dřevě zasazena křivě a šroub nechytne závit. Nešroubujte!


✓ Správně →

Uvolněte ostatní šrouby

Srovnejte matiči pomocí tyčky

Šroubujte dále

2. Drobná doporučení


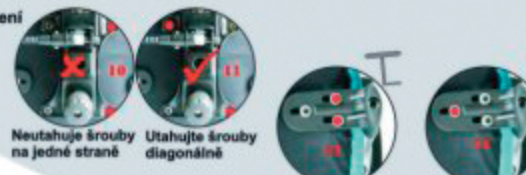


Neutahuje šrouby na jedné straně

Utahuje šrouby diagonálně

Utažením nebo povolením vnitřních a vnějších šroubů nastavíte úhel sklonu područek

Uchycení mechanismu i opěraku musí být ve stejné ose

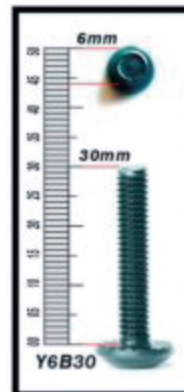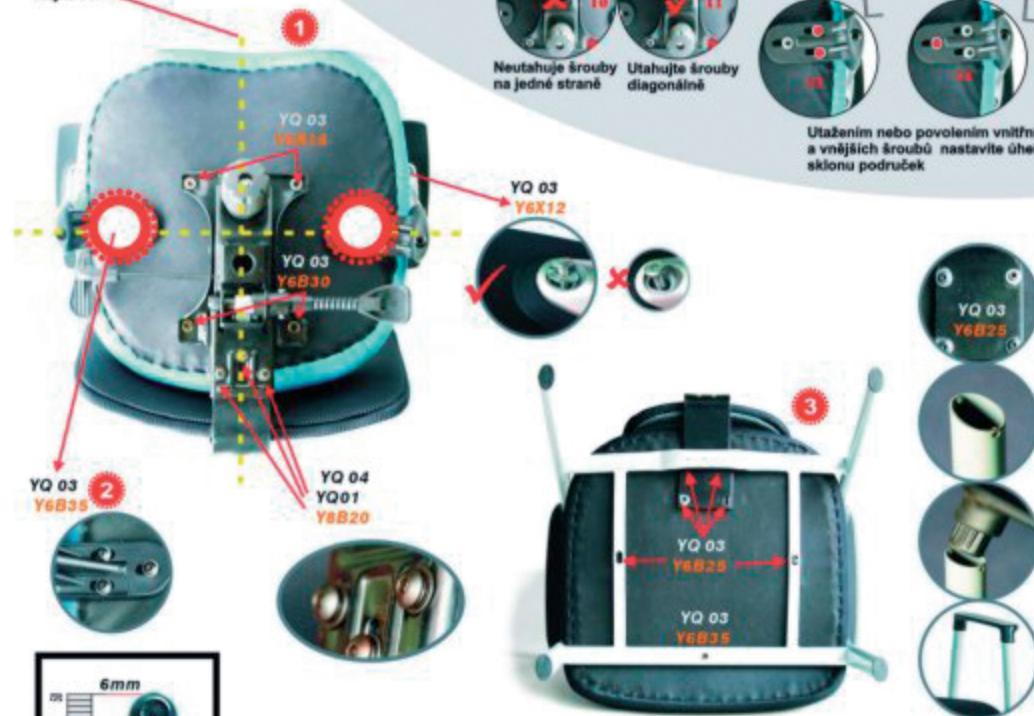

1	Mz1-005	4	3	3	3	2	2	1	1
2	Mz1-18	10			4	6			
3	Mz4-07F	7				6	1		1